

油問題を
解決する。

ゼロエミッション
植物性

再流出させない
保持力

水をはじく
撥水力


とっても早い
吸着力



水面で油を吸着、ゲル化するゲルフェンス！ スノム・ゲルフェンスミニ(100)

商品特徴

- 油フェンスは通常、油の広がりを抑えるのが主目的ですが、「スノム・ゲルフェンスミニ」は、更に油の吸着機能を備えています。
- 通常の油吸着材は一度吸着した油を相当量吐き出してしまいましたが、「スノム・ゲルフェンスミニ」は、吸着した油をチューブ内でゲル化しますので、ほとんど吐き出しません。



※天然素材 ×1100倍
毛細管現象でカプセル構造の中へ油を閉じ込めます。

用途

- 水面の浮油、床面及び複雑な構造部分にある油の吸着処理等に使用できます。
- 必要に応じてつなぎ合わせることも可能です。
- 「スノム・ゲルフェンスミニ」の主な原料は、植物性繊維約70%・低公害高分子ポリマー約30%ですので、焼却しても有毒ガスの発生はありません。
- 空港・化学工場等での流出油及び溶剤類を吸着させる場合、油の気化する性質がほとんど無くなりますので、発火等の危険性が抑えられます。

使用後の処理

ゲル化された油は、特定の焼却炉で処理できますが、油や溶剤の組成により有毒ガスが発生することがあります。(本材からは有毒ガスは発生しません)

商品形状及び吸着量(軽油換算)

スノムゲルフェンスミニ: 1m×10本: 平均吸着量 約30kg (3kg/本) ※(※測定法: 国土交通省型式承認測定基準より)

安全性

大気汚染防止法、水質汚濁防止法で規定される鉛、ヒ素、クロム、カドミウム、水銀等は使用していません。

販売元 **南九州フィルトン販売**

〒893-0057 鹿児島県鹿屋市今坂町9990-3

村田木材株式会社


TEL: 0994-42-4351 FAX: 0994-43-3636

製造元 有限会社アセンティー 〒747-0825 山口県防府市新田246番地
<http://www.asenthy.com>


スノムの使用場面例

SNOM^{スノム} は色々な場所で活躍します。


床面の
油漏れ

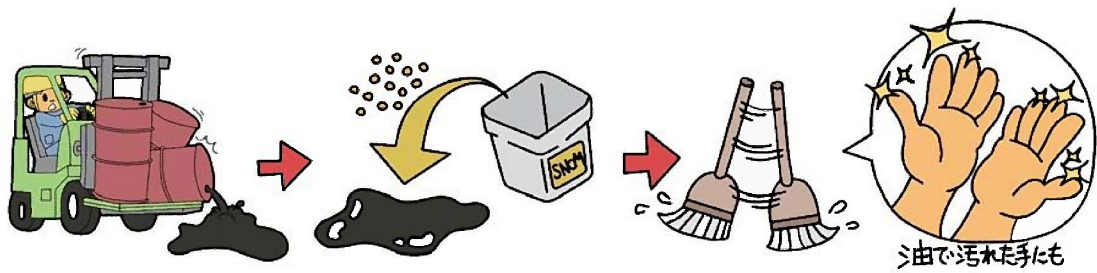


路面の
油漏れ

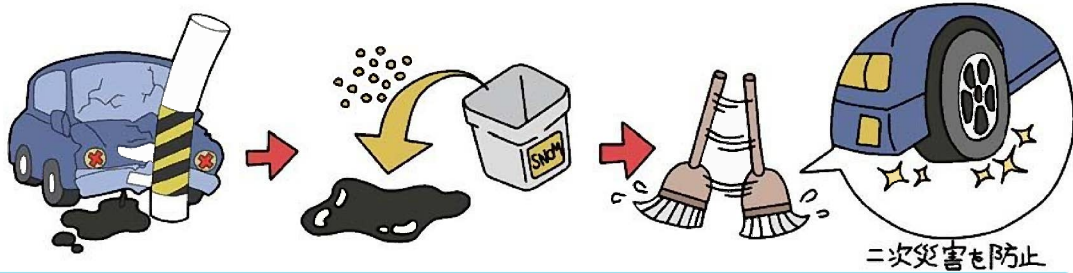


油水分離槽の
油処理

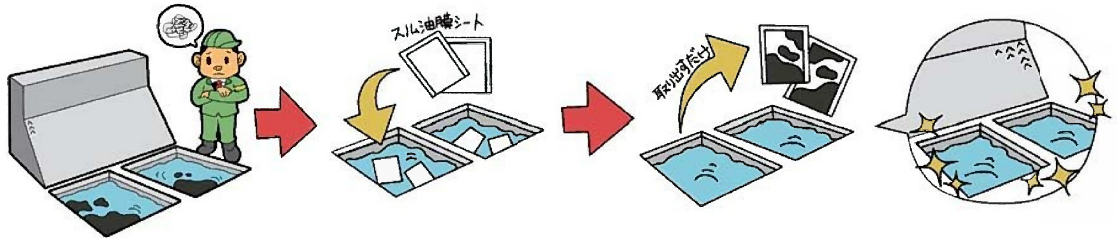


土壌浄化

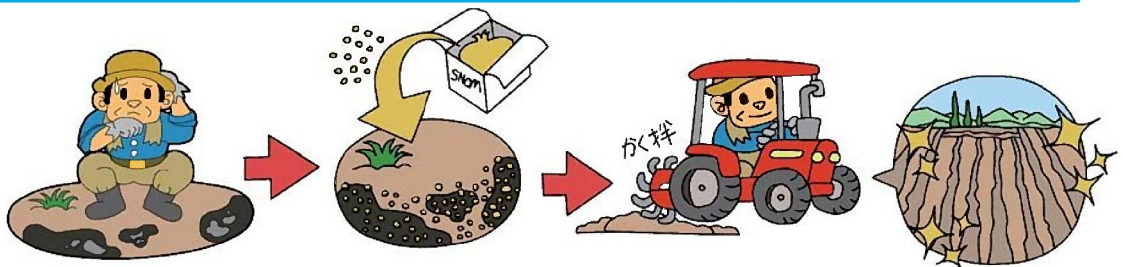

水面の
油漏れ

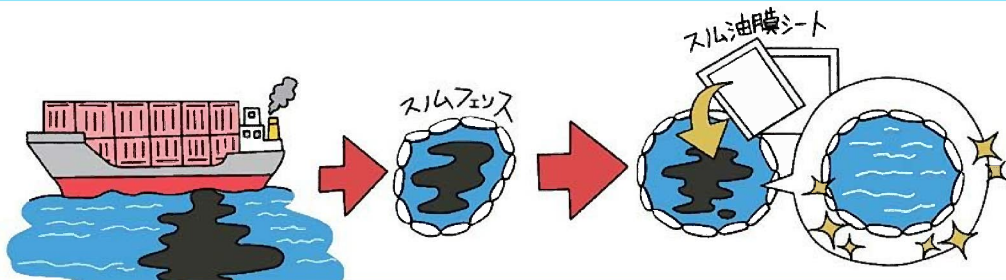

頑固な
油汚れ

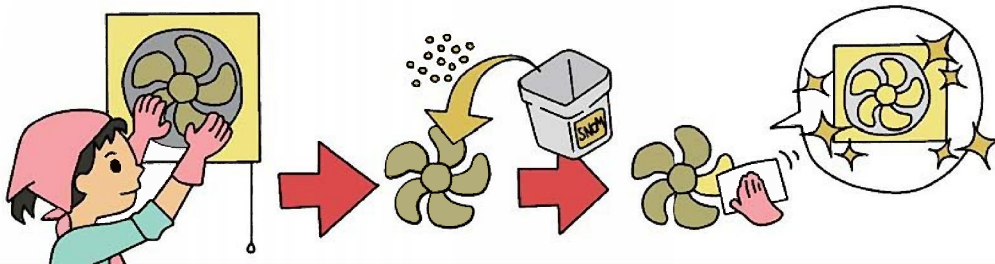

アセンティーは油問題を解決する会社です。