

流出油処理材

オイルトルトル

高性能高速吸油処理材

油・水等の液体高速吸収吸着処理材！
化学薬品・エポキシ樹脂液等の吸着処理にも最適！

流出油処理材「オイルトルトル」は、無機質多孔体の環境に優しいソフトセラミックス油吸着材です。
瞬時に油等液体を吸収吸着し速やかな処理ができます。
また、緊急非常時に迅速に対応できます。
自動車事故時などの燃料、オイル漏れ、及び工場の床清掃等にも広く利用できます。
化学薬品・エポキシ樹脂液等の漏出、清掃等にも最適です。



■特徴

- 油脂や化学薬品等の吸収速度が極めて速い。
- 排水性舗装機能を阻害しにくい。
- セラミックの為、火災時の使用も可能。
- 運搬、作業に便利な包装。
- 無機質で、人体に無害。

■使用方法

- 流出した油等液体のまわりに「オイルトルトル」を撒きます。
(散布量は、油等液体等の流出した量に応じて適時、撒いて下さい。)
- 散布後、ほうき等で集めて下さい。

荷 姿 : 1箱 (1袋 5 kg ポリ袋入り × 5袋) 25 kg 入り


■流出油処理材



■廃エンジンオイル吸着



■油種別吸収速度

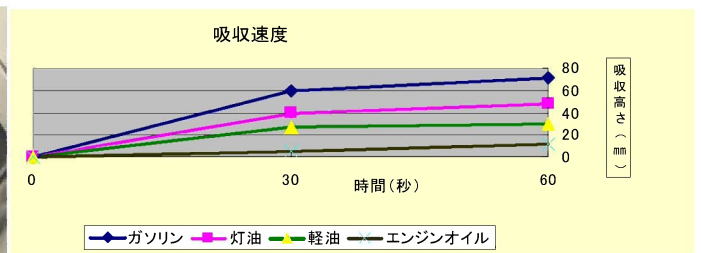

試験方法：10φのガラス管に流出油処理材を150mm高さまで充填し、吸収する高さを時間計測した。

■特性

気孔率	60%以上
吸収率	150%以上
耐薬品性	酸、アルカリに対して安定
耐油性	変質、脆化なし

■製品仕様及び組成

外観:形状	黄白色系 : 4mm以下
材質	無機質
容積重量	0.6kg/リットル
主成分	SiO ₂ 、Al ₂ O ₃

■オイルトルトル 5kg使用の時

油種	吸収量
エンジンオイル	11.0リットル
ガソリン	8.8リットル
軽油	8.8リットル
灯油	8.8リットル

この吸収性！

作業能率アップ！

低価格対の流出油処理材！

流出油処理材 (油・水等の液体高速吸収吸着材、化学薬品・エポキシ樹脂液等吸収吸着材)

オイルトルトル

■使用方法

流出した油等液体のまわりに「オイルトルトル」を撒きます。
散布量は、流出した油等液体の量に応じて適時、撒いて下さい。
又、油等液体のこぼれそうな場所にも「オイルトルトル」を撒いて下さい。

「オイルトルトル」は、吸収吸着速度が速い為、瞬時に油等液体の吸収吸着処理が完了します。

ホウキ・ブラシ等でかき混ぜれば、さらに効果的です。

散布後は、ホウキ・ブラシ等で掃き集めて下さい。

集めた「オイルトルトル」は、吸着した油等液体の性状に応じた取扱い及び処理を行って下さい。
「オイルトルトル」自体は、ソフトセラミックの為、焼却しても有毒ガスの発生は有りません。

■使用上の注意等

「オイルトルトル」は、粉粒体の為、皮膚・目・呼吸器等を刺激する場合がありますので、保護メガネ・手袋・防塵マスクを着用して取扱って下さい。

誤って目に入った時は、きれいな水で洗い流して下さい。多量に吸入や飲み込んだ時は、必要に応じて医師に御相談下さい。

油等液体吸収吸着後の「オイルトルトル」は、すぐに回収して、吸着した油等液体の性状に応じた取扱い及び処理を行って下さい。

廃棄等に当たっては、産業廃棄物の免許をもつ専門の業者に御相談、御依頼をして下さい。

「オイルトルトル」の保管については、箱及びポリ袋の性状変化を避ける為、常温・常湿の室内にて保管して下さい。又、雨や水等の液体が掛からないように注意して下さい。

油等吸収吸着処理の時、水等の液体が有る場合は、水等の液体も「オイルトルトル」は、吸収吸着しますので、適しません。水等の液体が有る及び降雨時の油吸着処理には、「オイルイーター A-8」をお薦め致します。

●使用及び廃棄上の注意

1. 記載内容は現時点で入手できた資料・情報・データ等に基づいて作成しておりますが、使用の結果についていかなる保証をするものではありません。
2. 本製品の使用後の取扱い、保管、廃棄については吸着した液体の性状に応じたお取扱い、御注意をお願い致します。
3. 使用後の本製品の廃棄等に当たっては、廃棄物処理業の免許をもつ専門の業者に御相談、御依頼下さい。
4. 本製品は、粉粒体の為、皮膚・目・呼吸器等を刺激する場合がありますので、保護メガネ・手袋・防塵マスクを着用して取り扱って下さい。
誤って目に入った時は、きれいな水で洗い流して下さい。多量に吸入や飲み込んだ時は、必要に応じて医師に御相談下さい。

●保管上の注意等

※外装の性状変化を避ける為、常温・常湿の室内にて保管して下さい。
※カタログ等の記載内容は、ことわりなく変更することがあります。
※この印刷物の内容は、2007年01月現在のものです。

 **Filton** <http://www.osumi.or.jp/filton/>

■取扱店

■販売元

南九州フィルトン販売
〒893-0057 鹿児島県鹿屋市今坂町9990-3
村田木材株式会社
TEL 0994-42-4351
FAX 0994-43-3636